

BoCalor Wood,
ein warmer Anblick

BoCalor Wood, une
allure chaleureuse

BoCalor Wood



Wohnheizkörper.
Wärmstens empfohlen.

KÖRER
HEIZKÖRPER AG

BoCalor Wood

Der echte und erste Heizkörper aus Holz passt durch die Auswahl von verschiedenen Holzfurnieren zu allen Holzböden oder Inneneinrichtungen.

Weitere Vorteile:

- Verkleidung aus echtem, furniertem Mehrschichtholz und komplett vormontiert
- Kupfer-Alu Hochleistungswärmetauscher für niedrigen Energieverbrauch und maximale Wärmeleistung
- DBE Ventilator-Version für 2 bis 3 mal höhere Leistung: der kompakteste Heizkörper für Tieftemperatursysteme
- Geeignet für integriertes Ventil und unsichtbare Anschlüsse zur Wand

Die Heizkörper werden in handlichen Kartonverpackungen geliefert.

Standard Lieferung:

- Wärmetauscher mit Wandkonsolen, Befestigungsatz, Verlängerter Entlüfter 1/8" und Ablassstopfen 1/2"
- Verkleidung aus gebogener Sperrholzplatte mit edelstem Furnier verarbeitet und Metallseitenteile lackiert in sandstrahlgrau
- Abdeckplättchen im Edelstahl-Look für die nicht benutzte Anschlussseite Lieferung mit DBE

Ventilator-Version:

- DBE Einheit(en) gemäss Länge
- Bedienung, Regelung und Netzteil 230VAC/12VDC
- DBE getrennt mit dem Heizkörper verpackt
- Montageanleitung

Holzarten

Holzverkleidung aus echtem Mehrschichtholz mit edelstem Holzfurnier, seidenmatt lackiert und hoher UV-Beständigkeit.

Essences

Revêtement bois en véritable bois multiplis plaqué d'une essence noble, vernis satiné et hautement résistant aux UV.



Kategorie/
Catégorie 1

700
Eiche natur
Chêne naturel

720
Buche natur
Hêtre naturel

740*
Zebrano natur
Zebrano naturel

760
Ahorn natur
Érable naturel

* Nicht FSC zertifiziert
Non certifié FSC

Kategorie/
Catégorie 2

701
Eiche gebleicht
Chêne blanchi

721
Buche gebleicht
Hêtre blanchi

710*
Mahagoni
Acajou

702
Eiche
Chêne

780*
Nussholz
Noyer

BoCalor Wood

Grâce au choix de placages offert, l'authentique et premier radiateur en bois s'accorde avec tous les types de sols en bois ou d'aménagement d'intérieur.

Autres avantages :

- Revêtement en véritable bois multiplis plaqué et entièrement prémonté
- Échangeur de chaleur ultraperformant en cuivre et aluminium pour une consommation énergétique basse et une performance thermique maximale
- Version ventilateur DBE pour une performance de 2 à 3 fois supérieure: le radiateur le plus compact pour les systèmes basse température
- Convient aux vannes intégrées et aux raccords muraux cachés


Les radiateurs sont livrés dans des emballages en carton maniables.

Livraison standard:

- Échangeur de chaleur avec consoles murales, kit de fixation, purgeur rallongé 1/8" et bouchon de vidange 1/2"
- Revêtement en plaque de contreplaqué cintrée plaquée d'une essence noble avec parties latérales en métal laqué en gris sablé
- Plaquette de cache optique acier inoxydable pour le côté raccordement non utilisé, livré avec DBE

Version de ventilateur:

- Unité(s) de DBE selon longueur
- Commande, régulation et alimentation 230 VCA/12 VCC
- DBE séparé emballé avec le radiateur
- Instructions de montage

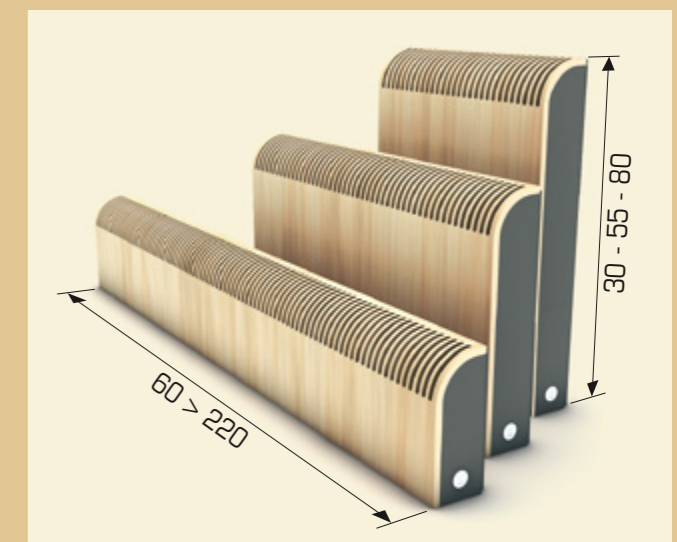

Typ Type	Länge Longueur mm	Höhe Hauteur mm	Wärmeleistung/Puissance calorifique					
			Standard		Twin		Mit/avec BBE	
			Type	75/65/20 Watt	Type	75/65/20 Watt	Type	75/65/20 Watt

Höhe/Hauteur 300 mm

BCW 60/30	600	300			6	416	6	551
BCW 60/30	600	300	10	452	11	515	11	815
BCW 60/30	600	300	15	689	16	752	16	1232
BCW 80/30	800	300			6	554	6	689
BCW 80/30	800	300	10	603	11	687	11	987
BCW 80/30	800	300	15	919	16	1022	16	1482
BCW 100/30	1000	300			6	693	6	963
BCW 100/30	1000	300	10	754	11	859	11	1459
BCW 100/30	1000	300	15	1149	16	1253	16	2213
BCW 120/30	1200	300			6	832	6	1102
BCW 120/30	1200	300	10	905	11	1031	11	1631
BCW 120/30	1200	300	15	1379	16	1504	16	2464
BCW 140/30	1400	300			6	970	6	1240
BCW 140/30	1400	300	10	1056	11	1203	11	1803
BCW 140/30	1400	300	15	1609	16	1754	16	2714
BCW 180/30	1800	300			6	1247	6	1787
BCW 180/30	1800	300	10	1357	11	1546	11	2746
BCW 180/30	1800	300	15	2068	16	2255	16	4175
BCW 220/30	2200	300			6	1525	6	2065
BCW 220/30	2200	300	10	1659	11	1890	11	3090
BCW 220/30	2200	300	15	2528	16	2757	16	4677

Höhe/Hauteur 550 mm

BCW 60/55	600	550			6	554	6	689
BCW 60/55	600	550	10	660	11	718	11	1018
BCW 60/55	600	550	15	1001	16	1053	16	1543
BCW 80/55	800	550			6	739	6	874
BCW 80/55	800	550	10	880	11	958	11	1258
BCW 80/55	800	550	15	1335	16	1418	16	1898
BCW 100/55	1000	550			6	924	6	1194
BCW 100/55	1000	550	10	1100	11	1197	11	1779
BCW 100/55	1000	550	15	1669	16	1772	16	2732
BCW 120/55	1200	550			6	1109	6	1379
BCW 120/55	1200	550	10	1320	11	1436	11	2036
BCW 120/55	1200	550	15	2003	16	2126	16	3086
BCW 140/55	1400	550			6	1294	6	1586
BCW 140/55	1400	550	10	1540	11	1676	11	2276
BCW 140/55	1400	550	15	2337	16	2481	16	3441
BCW 180/55	1800	550			6	1663	6	2203
BCW 180/55	1800	550	10	1980	11	2155	11	3355
BCW 180/55	1800	550	15	3004	16	3190	16	5110
BCW 220/55	2200	550			6	2033	6	2573
BCW 220/55	2200	550	10	2420	11	2633	11	3833
BCW 220/55	2200	550	15	3572	16	3898	16	5818

Höhe/Hauteur 800 mm

BCW 60/80	600	800			6	645	6	780
BCW 60/80	600	800	10	778	11	845	11	1154
BCW 60/80	600	800	15	1165	16	1288	16	1768
BCW 80/80	800	800			6	860	6	995
BCW 80/80	800	800	10	1037	11	1127	11	1427
BCW 80/80	800	800	15	1553	16	1718	16	2198
BCW 100/80	1000	800			6	1075	6	1345
BCW 100/80	1000	800	10	1296	11	1409	11	2009
BCW 100/80	1000	800	15	1941	16	2147	16	3107
BCW 120/80	1200	800			6	1290	6	1560
BCW 120/80	1200	800	10	1555	11	1691	11	2291
BCW 120/80	1200	800	15	2329	16	2576	16	3536


Borer Heizkörper AG
 Industriering 63
 CH-4227 Büsserach

Telefon 061 785 61 61

Fax 061 785 61 62
 info@borer-heizkoerper.ch
 www.borer-heizkoerper.ch

Abmessungen/Dimensions

Typ/Type 06 Typ/Type 10/11 Typ/Type 15/16




Standard
Typ/Type
10/15/20

TWIN
Typ/Type
06/11/16/21


Mit/avec DBE

▲ Steckdose oder Stromversorgung 12 VDC hinter oder neben dem Heizkörper!
 Alimentation secteur ou 12 VDC derrière le radiateur ou à côté!

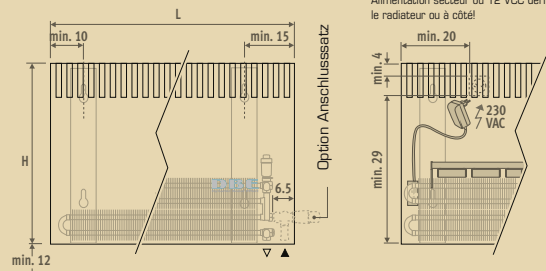

Anschlussätze zur Wand sind innerhalb der Verkleidung verborgen. Lieferung inklusive Thermostatkopf und Klemmringverschraubungen 3/4" Euro-Konus.

Les kits de raccordement mural sont dissimulés à l'intérieur du revêtement. Tête thermostatique et raccords à bague de serrage Euro-cône 3/4".

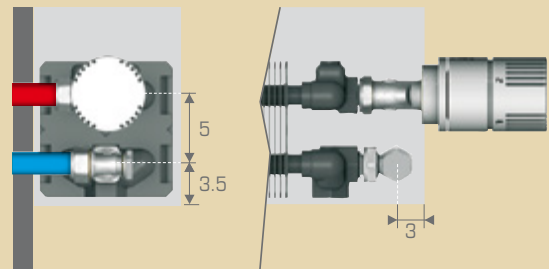

Wohnheizkörper.

Wärmstens empfohlen.



HEIZKÖRPER AG